


# 高精度コムジェネレータ


## MCGシリーズ

エミッション測定におけるデイリーチェック用の基準ノイズ源です。  
高い周波数安定度と出力レベル安定度、それにより広帯域に亘る安定した出力により、サイト事前検査等に最適です。  
充電式バッテリー駆動によりAC供給は不要です。

型名	MCG401-01	MCG301-02
周波数[MHz]	1000 - 18000	1000-40000
周波数ステップ[MHz]	1000	1000
周波数安定度	± 2.5ppm ※Option:±50ppb	± 2.5ppm ※Option:±50ppb
バッテリー駆動時間	7時間	
出力範囲[dBm]	-10 ~ -20	-30~-60
コネクタ	SMA(メス)	2.92mm
インピーダンス[Ω]	50	50
出力安定度	±0.1dB以下	±0.1dB以下
サイズ [W x H x L]	Φ328mm x H150mm	Φ328mm x H150mm
その他		オプション:イコライザ回路、HPF回路切替スイッチ

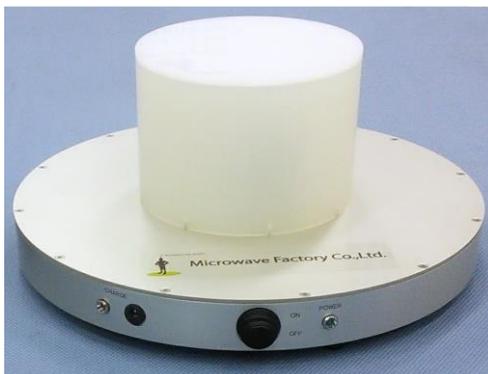

MCG301-02

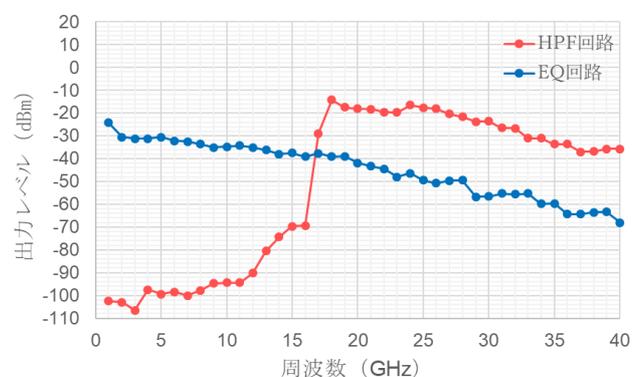

MCG301-02  
イコライザ回路、HPF回路切替スイッチ