



広帯域等方性(無指向性)アンテナ


等方性アンテナとは、フィールドテスト時における周辺の電波環境監視に最適なアンテナです。

MQLシリーズ




型 式	MQL0106	MQL0618
周波数	1 - 6GHz	6 - 18GHz
アンテナ利得	-4dBi(Ave.)	-6dBi(Ave.)
等方性	±3dB	±4dB
偏 波	水平偏波	水平偏波
VSWR	6(Typ.)	6(Typ.)
インピーダンス	50Ω	50Ω
インターフェイス	SMA-J	SMA-J


MQL0106

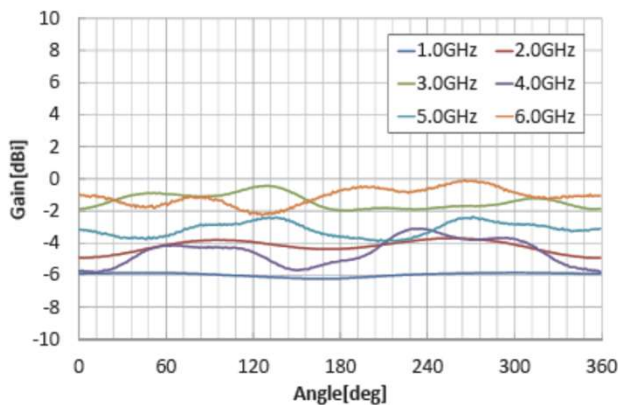


MQL0618

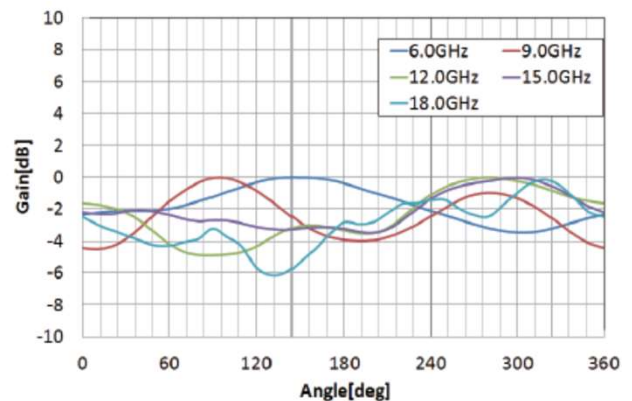

MBAシリーズ

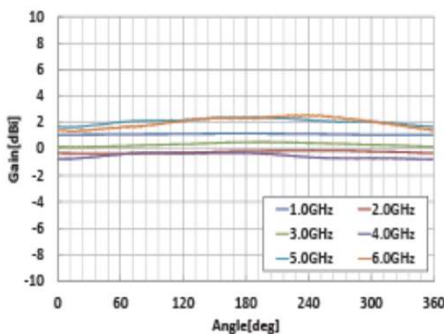

MBA0.8

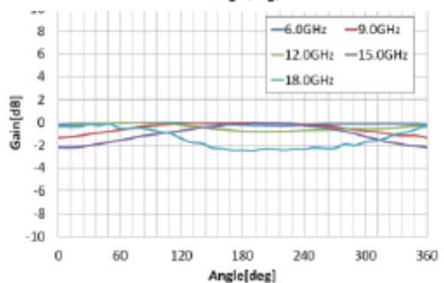

MBA4.0

型 式	MBA0.8	MBA4.0
周波数	1 - 6GHz	6 - 18GHz
アンテナ利得	0dBi(Ave.)	0dBi(Ave.)
等方性	±3dB	±2dB
偏 波	垂直偏波	垂直偏波
VSWR	3(Typ.)	3(Typ.)
インピーダンス	50Ω	50Ω
インターフェイス	SMA-J	SMA-J